ЛЮЧКИ.РФ®
15 лет с вами!

Паспорт
люк под плитку
«Апельсин»

Наведите камеру смартфона для перехода на страницу люка

1. **Описание и особенности.**

Люк предназначен для установки в вертикальные стены и перегородки с последующей облицовкой керамической плиткой или иными отделочными материалами с целью доступа к скрытым сантехническим, инженерным и прочим коммуникациям для их обслуживания. Дверца распашная. Люк оснащен системой «антиклин» (заклинивание люка исключено). Возможность монтажа люка от стены до стены.

2. **Конструктив.**

Рама люка выполнена из стальной профильной трубы сечением 20*40 мм, что обеспечивает изделию высокую прочность. Дверца люка заполнена влагостойким гипсоволокнистым листом толщиной 10 мм. Глубина изделия составляет 55 мм.

Петли крепления дверцы изготовлены из стали, не имеют возможности регулировки. Люк оснащен нажимными замками-защелками и травмобезопасными роликовыми защелками. В случае смещения замков при транспортировке, монтаже люка или при укладке облицовочного материала на дверцу люка – необходимо отрегулировать положение замков, ослабив крепеж планки замка и сдвинув механизм в нужном направлении до корректного срабатывания механизма в процессе закрывания/открывания дверцы. Для облегчения нажима следует немного выдвинуть замок на себя и зафиксировать его в новом положении, затянув крепеж.

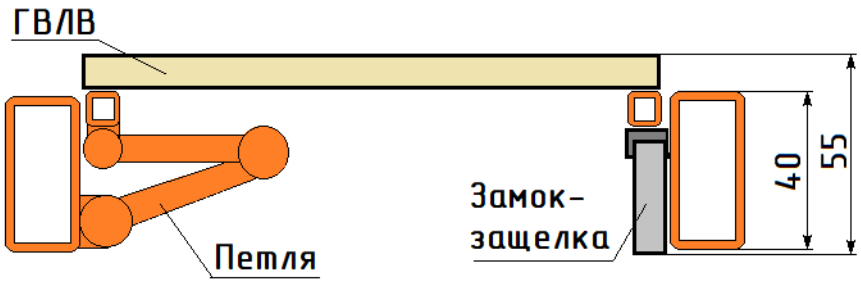

3. **Принцип открывания/закрывания.**

Открывание/закрывание дверцы люка производится нажатием на поверхность дверцы в области крепления нажимных замков. Также дверцу люка можно открыть с помощью присоски (при отделке не рельефной плиткой).

4. **Комплектация.**

Люк в сборе- 1шт., Этикетка- 1 шт., Упаковочный пакет- 1 шт., Паспорт- 1 шт.*

**допускается комплектование одного паспорта на партию люков не более 1000 шт.*

5. **Транспортировка и хранение.**

Транспортировка и хранение люков осуществляется в вертикальном положении. Допустима транспортировка изделия любым видом транспорта. При транспортировке в машинах с открытым кузовом поставщик не несет ответственности за сохранность товара. Хранить продукцию рекомендуется в сухом помещении в вертикальном положении, чтобы избежать деформации элементов.

6. **Техническое сопровождение изделия.**

В процессе эксплуатации петли дверей необходимо обрабатывать силиконовой смазкой, чтобы продлить срок службы изделия. Не использовать конструкцию не по назначению, например, для установки в пол/потолок. Вес облицовки люка не должен превышать нормы, установленной производителем.

7. **Гарантийные обязательства.**

На люки под плитку Апельсин предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента покупки (согласно товарно-кассовому чеку, отгрузочным документам или отметке в паспорте), в течение которого производитель обязуется устранить заводские дефекты, заменить или отремонтировать изделие. Гарантия не распространяется на гальваническое и порошковое покрытие деталей. На фурнитуру - гарантия 1 год.

В гарантийном обслуживании может быть отказано, если:

- не соблюдены условия монтажа;
- нарушены условия транспортировки и хранения;
- нарушены условия эксплуатации;
- видны механические повреждения на люке и его деталях;
- нарушена норма грузоподъемности дверцы;
- размеры рамы люка выходят за пределы размерной сетки.

8. **Монтаж изделия.**

Проем под люк предварительно очистить от остатков плиточного клея, пыли и другого мусора. Проем должен быть твердым, края не должны осыпаться. Стороны проема должны соответствовать геометрической форме люка. Размер проема должен быть на 3-5 мм больше посадочного размера рамы люка.

Каркас люка крепится к проему саморезами, дюбелями, для которых предусмотрены монтажные отверстия в раме. Саморезы не рекомендуется «перетягивать» во избежание деформации рамы и увеличения зазора между дверцей и рамой.

После установки люка в проем открыть дверцу, проверить легкость открывания и отсутствие провисания дверцы. Убедиться в надежном креплении люка в проеме.

Выполнить работы по укладке плитки. Плитка на двери люка в закрытом положении не должна цепляться/упираться во что-либо.

Допустимый нахлест плитки со стороны петли - до 45 мм. С трех других сторон нахлест не должен превышать 40 % общей площади плитки и 75 мм. После полного высыхания клея шов по периметру дверцы люка можно заполнить цветным герметиком в цвет затирки. После полного высыхания герметика (см. инструкцию вашего герметика) с помощью строительного ножа или ножа-макетника прорезать шов на всю глубину герметика под углом 45° градусов так, чтобы лезвие ножа было направлено в сторону дверцы люка.

После укладки плитки все подвижные механизмы люка рекомендуется смазать силиконовой смазкой.

9. Условия монтажа.

Толщина наклеиваемого облицовочного материала не должна превышать 10 мм! При выборе плиточного клея и толщины его слоя необходимо учитывать рекомендации производителя плитки. В виду большого количества контрафакта перед приобретением выбранного клея нужно обратить внимание на его состав и область применения, а также проверить дату изготовления, срок годности и наличие сертификата.

Перед нанесением клеевого состава необходимо загрунтовать дверцу люка и плитку. Грунтовочный состав должен быть совместим с используемым клеем и непосредственно с ГВЛВ. Клеевые составы должны наноситься сплошными и равномерными слоями или одним слоем без пропусков и наплывов. Для нанесения клеев, в составе которых присутствует цемент, необходимо использовать гребенку. Укладка плитки на «пятна» **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**.

Толщина наносимого клеевого состава должна быть не менее 2-3 мм и НЕ БОЛЕЕ 5-6 мм. В противном случае гарантийные обязательства теряют свою силу. Оптимальная ширина межплиточного шва - 2-3 мм. В частности, это относится к зазору по всему периметру облицованной дверцы люка. Это необходимо для корректной работы люка.

125464, Москва, Волоколамское шоссе, дом 142, БЦ «Ирбис», оф.420
www.luchki.ru, +7 (495) 988-28-21, +7 (800) 775-25-37
2024 г.