ЛЮЧКИ.РФ®
С вами с 2005 года

Паспорт люк под покраску «Мега-Мастер Элит II»

Наведите камеру смартфона для перехода на страницу люка

1. **Описание и особенности.**

Люк предназначен для установки в вертикальные стены, перегородки и потолки (модификация «для установки в потолок»). В потолочном исполнении рекомендовано использование страховочных тросиков. Дверца на петлях с возможностью регулировки. По умолчанию люк комплектуется нажимными замками-защелками. Есть возможность комплектации трехгранными замками, утопленной ручкой, шариковыми фиксаторами, также есть возможность заполнения дверцы армированным полистиролом. Люк может изготавливаться как в одной, так и в двух створках.

2. **Конструктив.**

Рама люка выполнена из усиленного алюминиевого профиля с ребрами жесткости, что обеспечивает изделию высокую прочность, легковесность и устойчивость к коррозии. В зависимости от размера люка используется разные типы профиля рамы. Глубина изделия составляет: в узком профиле по раме – 40 мм, по замкам – 51 мм; в среднем профиле по раме – 50 мм, по замкам – 60 мм; в широком профиле – 63 мм. Профиль имеет расширенный рельефный кант для удобства нанесения отделочных материалов. По умолчанию дверца люка заполнена ГКЛВ (влагостойким гипсокартонным листом толщиной 9,5 мм).

Люк оснащен нажимными замками - защелками.

Петли крепления дверцы выполнены из алюминиевого сплава, имеют возможность регулировки по высоте и обеспечивают вылет дверцы за габариты рамы для обеспечения максимального светового проема и ограждения чистового проема от механических повреждений. Предусмотрено снятие дверцы люка вместе с петлей.

По периметру рамы проложен контур резинового уплотнителя для защиты от пыли, влаги и запахов. Люки высотой от 1000 мм в среднем и широком профиле комплектуются системой антипровис.

Важно! Корректность работы, геометрию, равномерность зазоров между рамой и дверцей следует проверять после закрепления люка в жестком каркасе/проеме правильной геометрической формы с соблюдением равных диагоналей рамы и дверцы (не перетягивать крепеж рамы к монтажному каркасу/проему).

3. **Принцип открывания/закрывания.**

Открывание/закрывание люка производится нажатием на поверхность дверцы со стороны защелок. Движение дверцы при открывании люка происходит по заданной траектории до угла 90 градусов.

4. **Комплектация.**

Люк в сборе- 1шт., Этикетка- 1 шт., Упаковочный пакет- 1 шт., Паспорт- 1 шт.

5. **Транспортировка и хранение.**

Транспортировка и хранение люков осуществляется в вертикальном положении изделия. Допустима транспортировка изделия любым видом транспорта, кроме транспортных средств с открытым кузовом. Хранить изделие требуется в сухом помещении в вертикальном положении во избежание деформации элементов.

6. **Техническое сопровождение изделия.**

В процессе эксплуатации петли дверей необходимо обрабатывать силиконовой смазкой, чтобы продлить срок службы изделия. Не использовать конструкцию не по назначению (установка в пол или наклонные поверхности). Толщина финишной облицовки не должна превышать нормы, установленной производителем (1 мм).

7. **Гарантийные обязательства.**

На люки под покраску Мега-Мастер Элит II предоставляется гарантия сроком на 5 лет с момента покупки (согласно товарно-кассовому чеку, отгрузочным документам или отметке в паспорте), в течение которого поставщик обязуется устранить заводские дефекты, заменить или отремонтировать изделие. На замки и прочую фурнитуру - срок гарантии 1 год.

В гарантийном обслуживании может быть отказано, если:

- не соблюдены условия монтажа;
- нарушены условия транспортировки и хранения;
- нарушены условия эксплуатации;
- видны механические повреждения на люке и его деталях;
- нарушена норма облицовки;
- размеры рамы люка выходят за пределы размерной сетки.

8. **Монтаж изделия.**

Подготовить проём правильной геометрической формы (диагонали проема должны быть равны). Размер проема должен быть на 5-10 мм больше посадочного размера рамы люка. Рама люка крепится к проему (профилю) саморезами (дюбелями или другими крепежными элементами), исходя из следующих расчетов: минимум по 2 крепежа на каждую сторону (рекомендуется располагать ближе к углам). Если какая-либо из сторон превышает 600 мм, то крепеж по данной стороне должен быть с частотой 150-200 мм. Крепеж рамы не рекомендуется «перетягивать» во избежание деформации рамы и увеличения зазора между дверцей и рамой. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование **вспенивающихся составов** (монтажная пена/клей-пена) для фиксации люка в монтажном проеме во избежание деформации рамы изделия.

Для удобства монтажа дверь можно снять, а после монтажа рамы люка поставить ее обратно, отрегулировав зазоры. После установки люка необходимо убедиться в беспрепятственном открытии дверцы и надежном закреплении люка в проеме. При наличии на люке замков под ключ или ручек необходимо их аккуратно заклеить малярным скотчем перед отделочными работами. Далее люк вместе со стеной необходимо загрунтовать и дождаться полного высыхания грунтовки. Зазор между рамой и проемом заполнить шовной шпаклевкой, либо шовным герметиком. Во избежание растрескивания облицовочного материала в процессе эксплуатации рекомендуется перед шпаклевкой проклеить сеткой все стыки ГКЛ и алюминиевого профиля на лицевой части люка. Далее шпаклевкой необходимо нивелировать места крепления клепок/саморезов на дверце и выровнять плоскость люка со стеной. Перед финишной отделкой необходимо зачистить швы между каркасом дверцы и рамой люка, зашкурить плоскость люка и стены, еще раз загрунтовать. Финишная отделка может заключаться в окрашивании люка, в оклейке его обоями или другими рулонными материалами. **Толщина облицовки на дверце не должна превышать 1 мм.**

9. Схема монтажа:

Узкий профиль

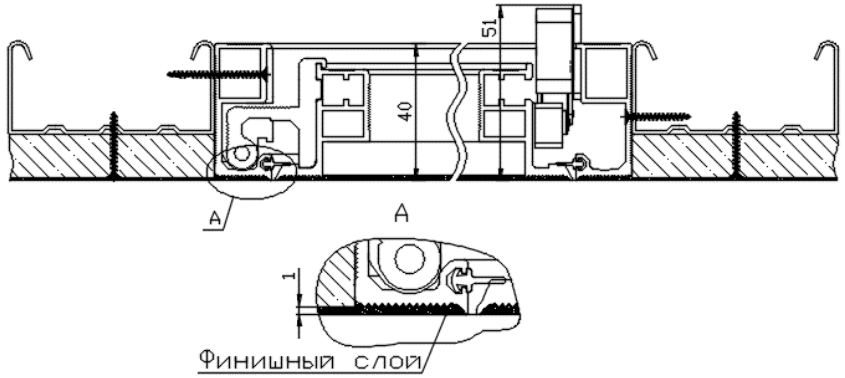

Средний профиль:

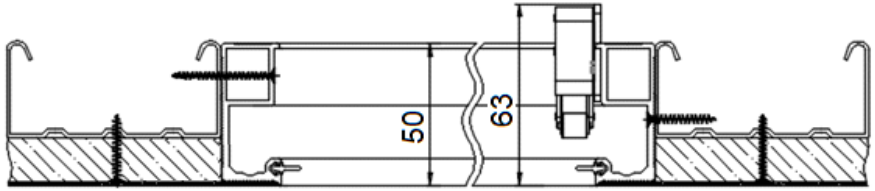

Широкий профиль :

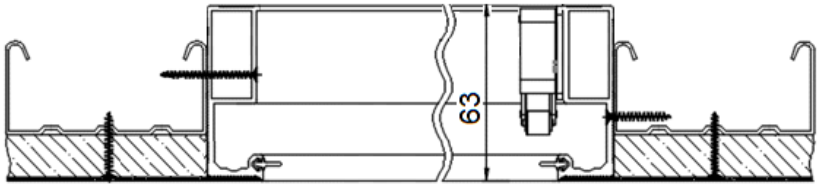

125310, Москва, Волоколамское шоссе, дом 142, БЦ «Ирбис», офис 420
Сайт www.luchki.ru Телефон +7 (495) 988-28-21, +7 (800) 775-25-37
2024 г.