

ЛЮЧКИ.РФ®

С вами с 2005 года

Паспорт люк под плитку «Секрет 3.0»



Наведите камеру смартфона
для перехода на страницу люка

1. Описание и особенности.

Люк предназначен для установки в вертикальные стены и перегородки (петля располагается либо слева, либо справа). Люк оснащен системой «антискол», системой «антипровис» (устанавливается не во всех размерах) и резиновым уплотнителем по периметру рамы. Предусмотрено снятие дверцы вместе с петлей. Возможность монтажа люка «от стены до стены».

2. Конструктив.

Рама конструкции выполнена из усиленного алюминиевого профиля, что обеспечивает изделию высокую прочность, легковесность и устойчивость к коррозии. Дверца люка заполнена влагостойким гипсоволоконным листом толщиной 10 мм. Люк оснащен защелками-замками. Замки имеют овальные проушины для крепления к раме. В случае смещения замков при транспортировке или при укладке облицовочного материала они могут быть утоплены, вследствие чего прожатие дверцы может быть тугим. Для облегчения нажима следует ослабить крепёж замка, затем выдвинуть замок на себя и зафиксировать, затянув крепеж. Петли крепления дверцы выполнены из алюминиевого сплава, имеют возможность регулировки по высоте.

3. Принцип открывания/закрывания.

Открывание люка производится нажатием на поверхность дверцы со стороны защелок. Движение дверцы при открывании люка происходит по заданной траектории, обеспечиваемой направляющей пластиной на корпусе рамы.

4. Комплектация.

Люк в сборе- 1шт., Этикетка- 1 шт., Упаковочный пакет- 1 шт., Паспорт- 1 шт.

5. Транспортировка и хранение.

Транспортировка и хранение люков осуществляется при вертикальном положении изделия. Допустима транспортировка изделия любым видом транспорта. При транспортировке в машинах с открытым кузовом поставщик не несет ответственности за сохранность товара. Хранить продукцию рекомендуется в сухом помещении в вертикальном положении, чтобы избежать деформации элементов.

6. Техническое сопровождение изделия.

В процессе эксплуатации петли дверей необходимо обрабатывать силиконовой смазкой, чтобы продлить срок службы изделия. Не использовать конструкцию не по назначению (установка в пол/потолок). Вес облицовки люка не должен превышать нормы, установленной производителем. Содержать люк в чистоте, не допускать попадания мусора, пыли и загрязнений на подвижные элементы (подшипники, направляющие)

7. Гарантийные обязательства.


На люки под Секрет 3.0 предоставляется гарантия сроком в 5 лет с момента покупки (согласно товарно-кассовому чеку, отгрузочным документам или отметке в паспорте), в течение которого поставщик обязуется устранить заводские дефекты, заменить или отремонтировать изделие.

В гарантийном обслуживании может быть отказано, если:


- не соблюдены условия монтажа;
- нарушены условия транспортировки и хранения;
- нарушены условия эксплуатации;
- видны механические повреждения на люке и его деталях;
- нарушена норма грузоподъемности дверцы;
- размеры рамы люка выходят за пределы размерной сетки.

8. Схема монтажа:


Малый профиль (размер люка от 20x20см до 30x50см включительно):

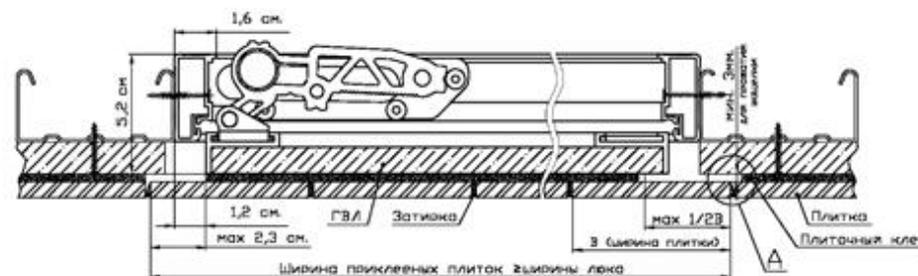

Средний профиль (размер люка от 30x60см до 50x120см включительно):

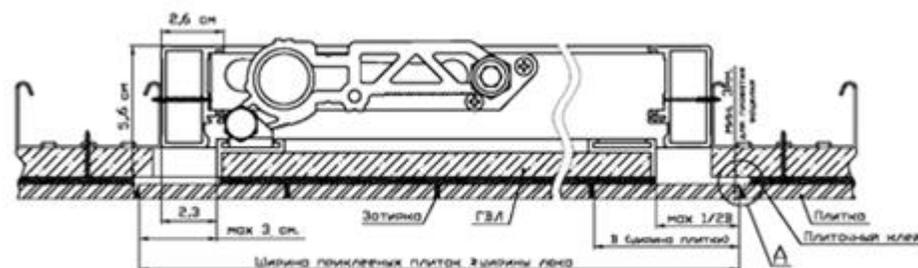

Широкий профиль (размер люка от 60x30см до 60x120см включительно):

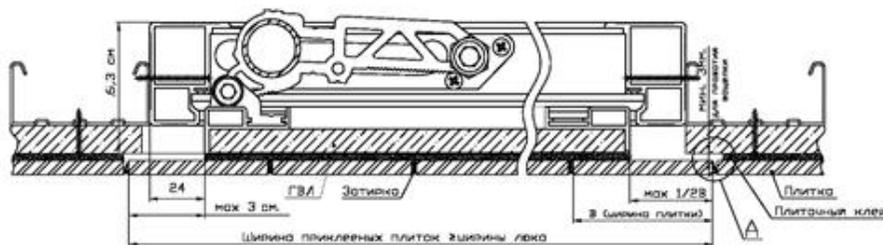

9. Монтаж изделия

Проем люка предварительно очистить от остатков плиточного клея, пыли и другого мусора. Проем должен быть твердым, края не должны осыпаться. Стороны проема должны соответствовать геометрической форме люка. Размер проема должен быть на 2-3 мм больше посадочного размера рамы люка. Каркас люка крепится к проему саморезами, дюбелями, для которых предусмотрены монтажные отверстия в раме. Саморезы не рекомендуется «перетягивать» во избежание деформации рамы и увеличения зазора между дверцей и рамой. **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** использовать монтажную пену или аналогичные составы, которые могут расширяться и деформировать раму изделия.

После установки люка в проем открыть дверцу, проверить легкость открывания и отсутствие провисания дверцы. Выполнить работы по укладке плитки. Плитка на двери люка в закрытом положении не должна цепляться/упираться во что-либо. **Допустимый нахлест плитки со стороны петли до 30 мм для среднего и широкого профиля, до 27 мм для узкого профиля. С трех других сторон нахлест не должен превышать 1/3 общей площади плитки и 15 см.** После укладки плитки все подвижные механизмы люка рекомендуется очистить от пыли и мусора и смазать силиконовой смазкой.

10. Условия монтажа.

Толщина наклеиваемого облицовочного материала не должна превышать 10 мм!


При выборе плиточного клея и толщины его слоя необходимо учитывать рекомендации производителя плитки. В виду большого количества контрафакта перед приобретением выбранного клея нужно обратить внимание на его состав и область применения, а также проверить дату изготовления, срок годности и наличие сертификата. Мы настоятельно рекомендуем использовать клеевые составы **класса R** (реактивные клеи), т.е. клеевые составы на основе эпоксидных или полиуретановых смол. Эта группа клеев не содержит в своем составе ни цемента, ни воды и обладает особыми свойствами увеличенной адгезии и эластичности, которые компенсируют возникающие напряжения между покрытием и основанием при их структурных и

температурных изменениях, что исключает деформацию дверного полотна люка и облицовочного материала. **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** использовать клеевые составы на основе **ЦЕМЕНТА**. Перед нанесением клеевого состава необходимо загрунтовать дверцу люка и плитку составом, совместимым с используемым вами клеем и непосредственно ГВЛВ. Плиточные составы должны наноситься сплошными и равномерными слоями или одним слоем без пропусков и наплывов. Для нанесения клеев ровным слоем рекомендуется использовать гребенку. Укладка плитки на «пятна» **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**.

Толщина наносимого клеевого состава должна быть не менее 2-3 мм и НЕ БОЛЕЕ 5-6 мм. В противном случае – гарантийные обязательства теряют свою силу. Оптимальная ширина межплиточного шва 2-3 мм. В частности, это относится к зазору по всему периметру облицованной дверцы люка. Это необходимо для корректной работы люка, а также для возможности регулировки дверцы.

11. Регулировка люка.

Регулировка нужна только после наклейки плитки или в случае провисания двери в процессе эксплуатации, а также после снятия/установки дверцы. Для этого необходимо ослабить контргайку 1 ключом на 17 в верхнем и нижнем узлах. Далее требуется ослабить верхний регулировочный болт 2. Для поднятия дверцы по вертикали закручивать нижний болт 2 по часовой стрелке (1 оборот – 0,5 мм). Для опускания – наоборот выкручивать против часовой. После выравнивания зазоров необходимо закрутить верхний болт 2 до упора «от руки», без затяжки ключом, для избежания деформации петли. Последним этапом нужно затянуть контргайки 1 в верхнем и нижнем узлах. При наличии «антипровиса» после окончания регулировки петли необходимо его выставить. Для этого ослабить винты 3 и переместить направляющую вверх или вниз в зависимости от смены положения дверцы.

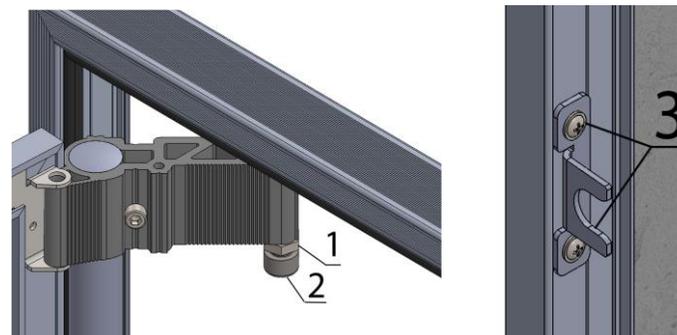

125464, Москва, Волоколамское шоссе, дом 142, БЦ «Ирбис». Оф.101, 420
Сайт: www.luchki.ru Телефон +7 (495) 988-28-21, +7 (800) 775-25-37
2025 г.